




СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР XLD-PS-230035C-10W

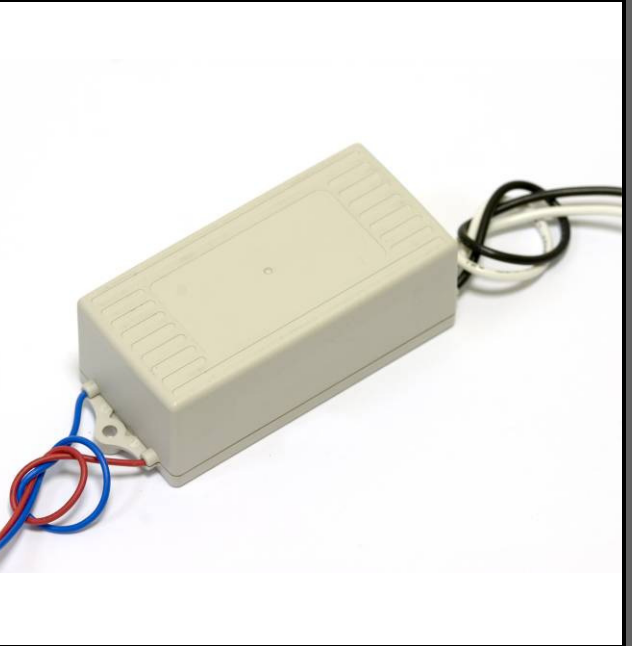

Параметр*	Значение	
Входное напряжение	~230В±10% 50 Гц /60Гц	
КПД	56~80%	
Выходной ток	350мА ±5%	
Выходное напряжение	3~29 В	
Выходная мощность	1~10 Вт	
Количество последовательно соединенных СД на основе InGaN структуры, (белые, синие, зеленые)	1~9	
Количество последовательно соединенных СД на основе AlInGaP структуры, (красные, оранжевые)	1~13	
Температурный диапазон эксплуатации	-40...+85 °С	
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм	97,5 * 40,5 * 31,0	
Срок службы	80 000 часов / 25 °С	
Класс защиты	IP 67	

* Приведенные электрические параметры обеспечиваются при температуре окружающей среды 25 °С

Габаритные и установочные размеры драйвера XLD-PS-230035C-10W

